

NICOTPLAST

MOULAGE MATIERES PLASTIQUES pour : APICULTURE - IMPRIMERIE - EMBALLAGES
MECANIQUE


Z.A. RUE DES CYCLAMENS - 39260 MAISOD - FRANCE

Tél. 03 84 42 02 49 - Fax 03 84 42 34 43 - e-mail : nicotplast@nicotplast.fr



CÔTÉ DE FOND DE RUCHE

Réversibilité :


1^{er} côté : 1 passage de 8 mm

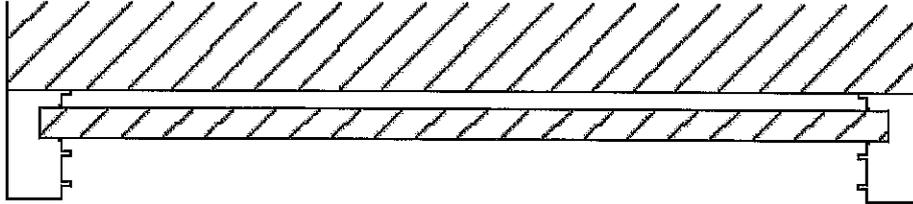


2^{ème} côté : 2 passages de 8 mm ou 1 passage de 28 mm

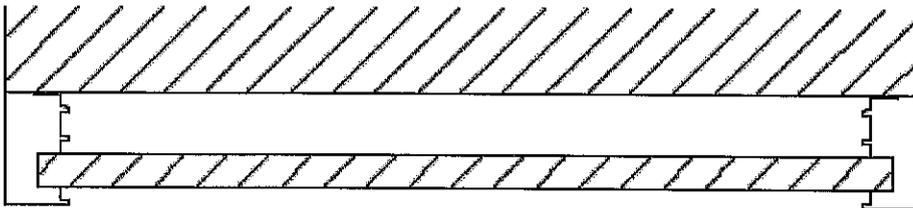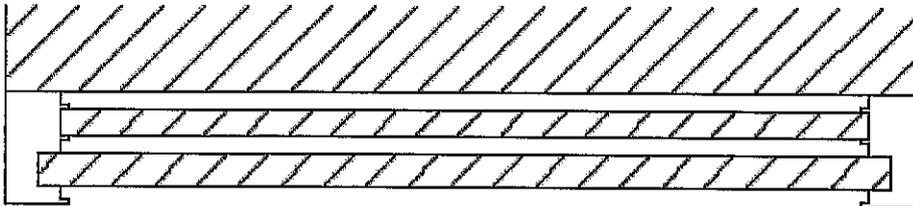


a. Pour fond de ruche avec 2 entrées de 8 mm



C. Pour trappe à pollen

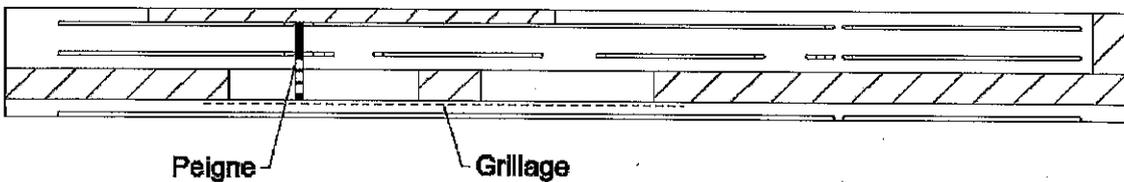

d. Pour plateau de fond aéré





NICOTPLAST

MOULAGE MATIERES PLASTIQUES pour APICULTURE - IMPRIMERIE - EMBALLAGES
MECANIQUE.

Z.A. RUE DES CYCLAMENS - 39260 MAISOD - FRANCE

Tél. 03 84 42 02 49 - Fax 03 84 42 34 43 - e-mail : nicotplast@nicotplast.fr

CÔTÉ DE FOND DE RUCHE RÉVERSIBLE

1^{er} côté 1 passage de 8mm


2^{eme} côté 2 passages de 8mm ou 1 passage de 28mm.




a. Pour fond de ruche avec 2 entrées de 8mm.




b. Pour fond de ruche avec 1 entrée de 28mm.

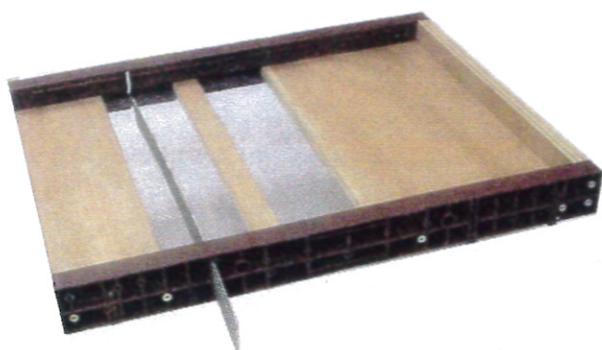

c. Pour trappe à pollen - 1 entrée de 28mm réversible avec 1 entrée de 8mm.

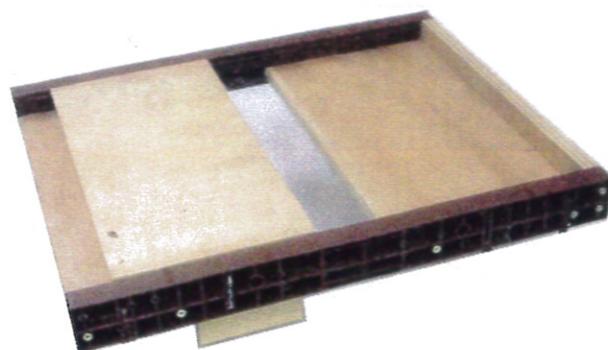


c.

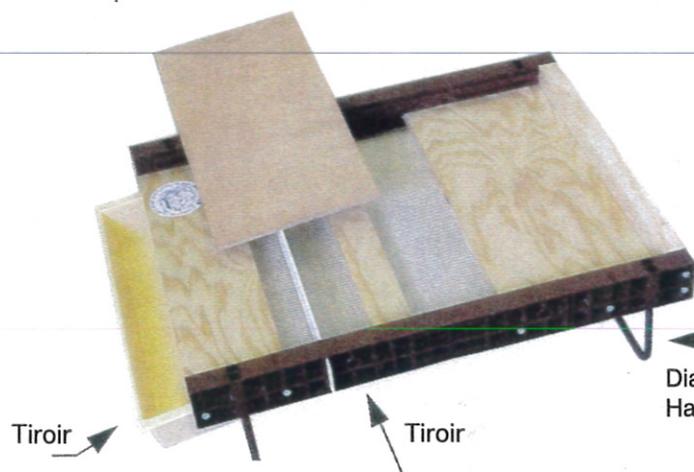

c. Tiroir à pollen - Peigne à pollen.

Diamètre 10
Hauteur 100 mm

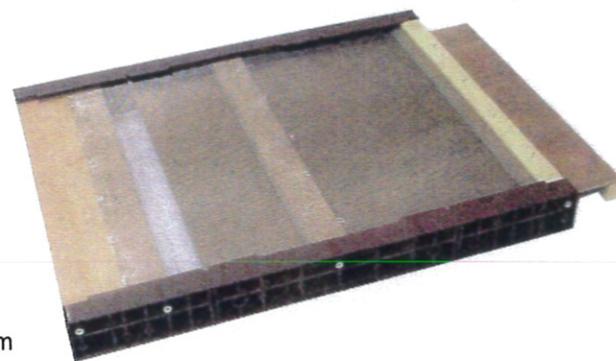

d. Pour plateau de fond réversible, aéré avec coulisses - 1 passage de 8mm.



NICOTPLAST

MOULAGE MATIERES PLASTIQUES pour : APICULTURE - IMPRIMERIE - EMBALLAGES
MECANIQUE

Z.A. RUE DES CYCLAMENS - 39260 MAISOD - FRANCE

Tél. 03 84 42 02 49 - Fax 03 84 42 34 43 - e-mail : nicotplast@nicotplast.fr

CÔTÉ DE FOND DE RUCHE



Permet de réaliser un fond de ruche réversible qui peut être grillagé avec des coulisses réglables à fermer uniquement au printemps (lutte contre les varroas), ou une trappe de fond à pollen.

Épaisseur de la planche pour le fond : 15mm.

Longueur totale 540 mm, possibilité de le recouper. Glissière de 8 mm sur toute la longueur.

Dans une position, il permet 1 passage de 8 mm.

Dans l'autre position, il permet 2 passages de 8 mm ou 1 passage de 28 mm.

Le passage de 28 mm est réduit à 2 passages de 8 mm par une latte d'épaisseur 12 mm ou un tube de diamètre 12 mm immobilisé de chaque côté par une vis afin d'éviter l'entrée de rongeurs dans la ruche.

Les montants sont pré percés pour faciliter le montage par vis ou par clous, à têtes plates. Ne pas utiliser de vis à têtes fraisées.

Trappe à pollen : Les passages de la grille et des bourdons sont pré percés, il suffit donc d'ouvrir les parties avant gauche et avant droite du côté de fond de ruche.

Il est réalisé en matière plastique résistant aux agressions extérieures identique à celle des caisses de manutention ou à nos plaques de chiffres.

Lutte contre les varroas : L'exploitation de la ruche par un plancher entièrement grillagé augmente les écarts de température, ce qui permet d'avoir des arrêts de ponte plus important, aucun couvain, aucune reproduction des varroas. Les varroas qui tombent de la ruche se retrouvent à l'extérieur et n'ont aucune chance d'être récupérés par les abeilles.

En cas de période froide ou au printemps, il faut fermer la ruche par une plaque de contreplaqué de 5 mm pour permettre le développement des abeilles. Dès l'arrivée de la saison chaude, les plaques doivent être enlevées et remises au printemps de l'année suivante.

Conditionnement : Carton de 50 pièces, 12.6 Kg, 56 x 28 x 31 cm.




NICOTPLAST
MOULAGE MATIERES PLASTIQUES pour : APICULTURE - IMPRIMERIE - EMBALLAGES
MECANIQUE

Z.A. RUE DES CYCLAMENS - 39260 MAISOD - FRANCE

Tél. 03 84 42 02 49 - Fax 03 84 42 34 43

CÔTÉ DE FOND DE RUCHE

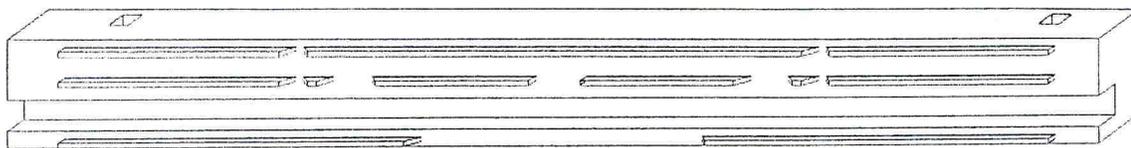

Permet de réaliser un fond de ruche réversible qui peut être grillagé avec des coulisses réglables, ou une trappe de fond à pollen.

Dans une position, il permet 1 passage de 8 mm.

Dans l'autre position, il permet 2 passages de 8 mm ou 1 passage de 28 mm.

Le passage de 28 mm est réduit à 2 passages de 8 mm par une latte d'épaisseur 12 mm ou un tube de diamètre 12 mm immobilisé de chaque côté par une vis afin d'éviter l'entrée de rongeurs dans la ruche.

Les montants sont pré percés pour faciliter le montage par vis ou par clous, à têtes plates.

Trappe à pollen : Les passages de la grille et des bourdons sont pré percés, il suffit donc d'ouvrir les parties avant gauche et avant droite du côté de fond de ruche.

Il est réalisé en matière plastique résistant aux agressions extérieures identique à celle des caisses de manutention ou à nos plaques de chiffres.

Conditionnement : Carton de 50 pièces, 12.6 Kg, 56 x 28 x 31 cm.