


Rationalise les opérations de fonte, de nettoyage et de stérilisation des cadres

- Cuve extérieure en tôle d'acier ép. 4 mm, cuve intérieure inox 304L ép. 2mm
- Chauffage par brûleur fuel* (consommation environ 2.5L pour 40 cadres)
- Etanchéité du couvercle par joint d'eau éliminant tout risque de montée en pression
- Pliage de la cuve adapté à une production rapide de vapeur

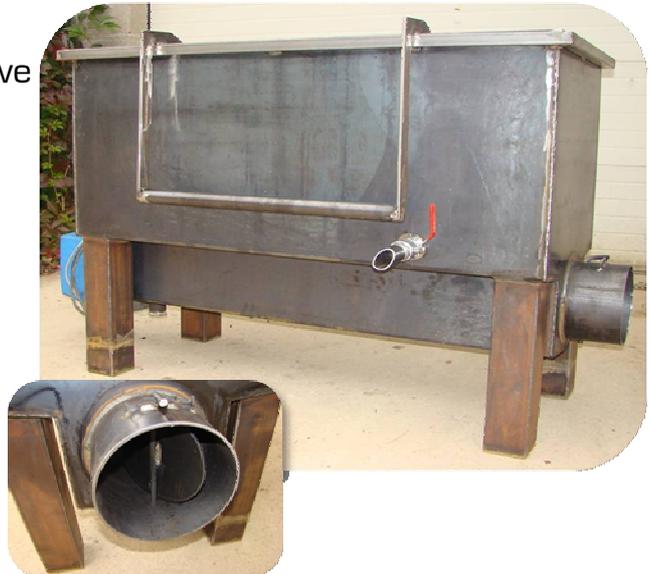

Voilet de tirage

* Le brûleur n'est pas fourni avec la chaudière

FONTE

Conservation des fils des cadres

100
cadres à
l'heure



Grille de fond perforée inox amovible pour filtration

NETTOYAGE

Réutilisation des cadres facilitée

200
cadres à
l'heure



2 paniers 15 cadres pour nettoyage à la soude caustique

Les RUCHERS du BASSIGNY

14 rue du Four Rouge - 52400 PARNOY en BASSIGNY

Tel/Fax: 03 51 06 29 67 Port.: 06 85 92 72 44

e mail: lrb52@aliceadsl.fr Site internet: <http://apiculturedubassigny.chez-alice.fr/>